

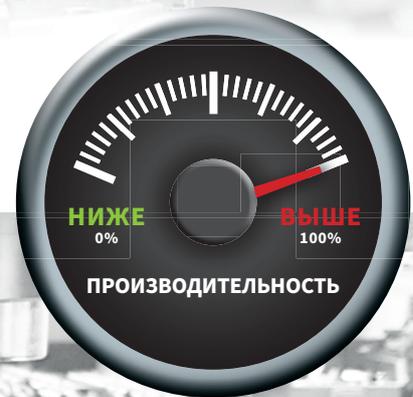
# Высокэффективные домкраты ZE-H

Механические и тепловые характеристики

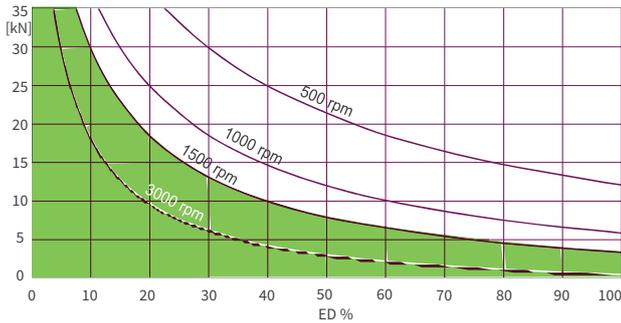
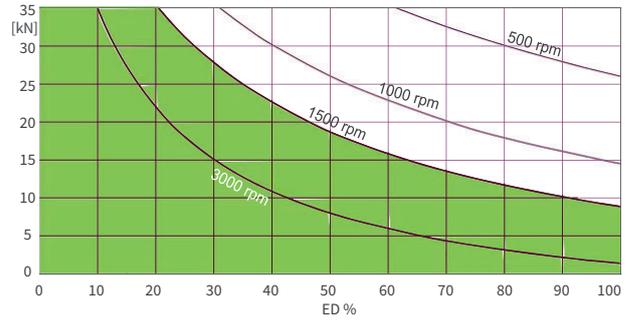
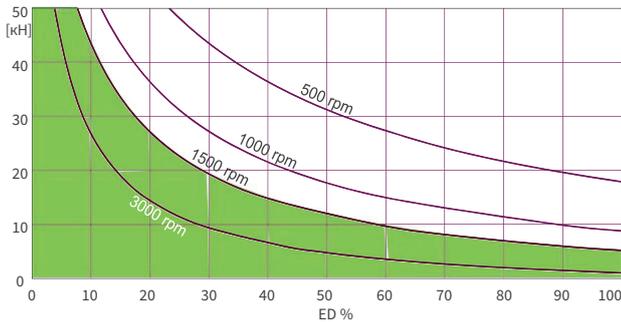
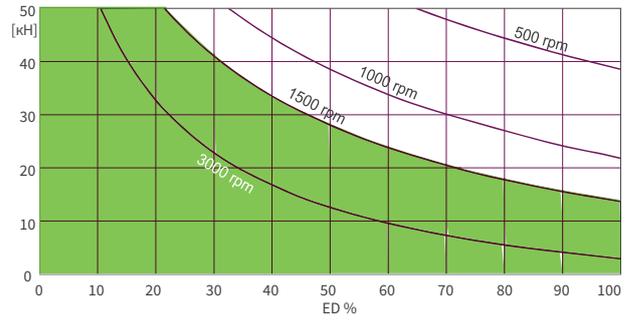
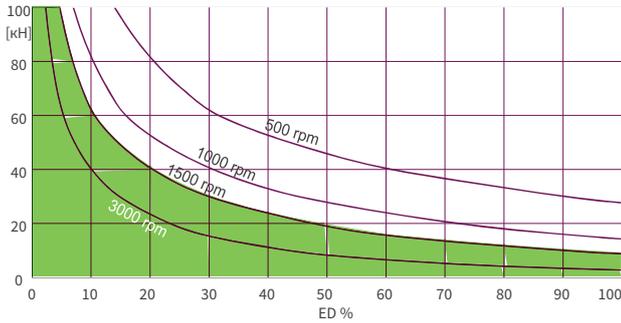
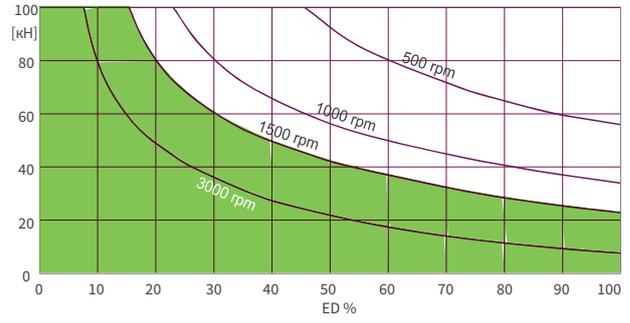
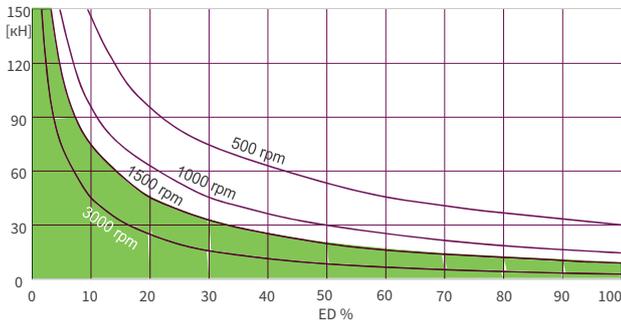
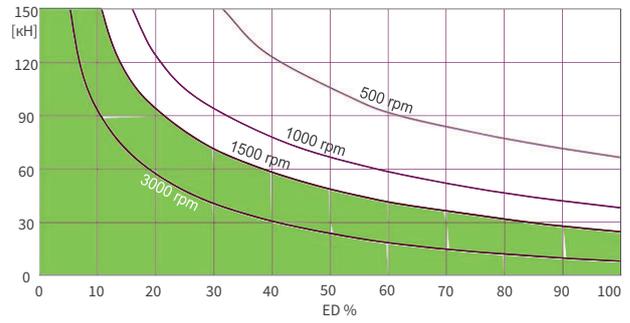
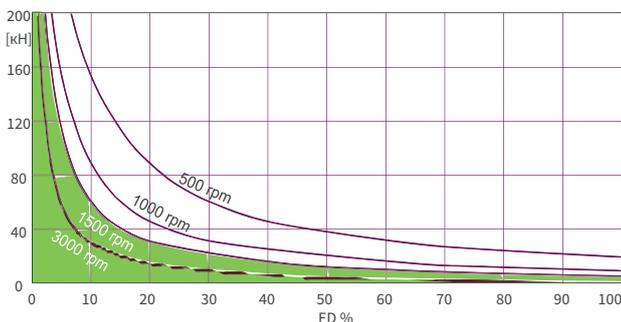
## ОТ 35 ДО 200 КН

### Особенности серии ZE-H

- 1 Возможность повысить производительность:  
По сравнению со стандартными домкратами, серия ZE-H обеспечивает более высокие скорости при той же нагрузке и повышенные нагрузки при той же скорости
- 2 Возможно повышение продолжительности включения ED
- 3 Скорость привода до 3000 об
- 4 Оптимизированные зубчатые передачи с увеличенным сроком службы, изготовленные на собственных высокоточных станках
- 5 Синтетическое смазочное масло, подходящее для червячных передач.
- 6 Смазка винта, оптимальная для высокой производительности
- 7 Улучшенные тепловые характеристики как при длительных, так и при пиковых нагрузках
- 8 Высококачественные уплотнения
- 9 Простота обслуживания в части замены смазочного материала:  
при необходимости возможна простая операция по замене масла



Эти карты используются для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°C и т. д.) и при правильном обслуживании (смазка и т. п.). Карты созданы на основе стандартной трапецидальной резьбы ZIMM. В случае шариковой передачи KGT продолжительность включения может быть во много раз больше.

**ZE-H 35 Смазка маслом, передаточное отношение 7:1**

**ZE-H 35 Смазка маслом, передаточное отношение 28:1**

**ZE-H 50 Смазка маслом, передаточное отношение 7:1**

**ZE-H 50 Смазка маслом, передаточное отношение 28:1**

**ZE-H 100 Смазка маслом, передаточное отношение 9:1**

**ZE-H 100 Смазка маслом, передаточное отношение 36:1**

**ZE-H 150 Смазка маслом, передаточное отношение 9:1**

**ZE-H 150 Смазка маслом, передаточное отношение 36:1**

**ZE-H 200 Смазка маслом, передаточное отношение 8:1**

**ZE-H 200 Смазка маслом, передаточное отношение 24:1**
