


10 кН

ZE-10-R | Ходовая гайка

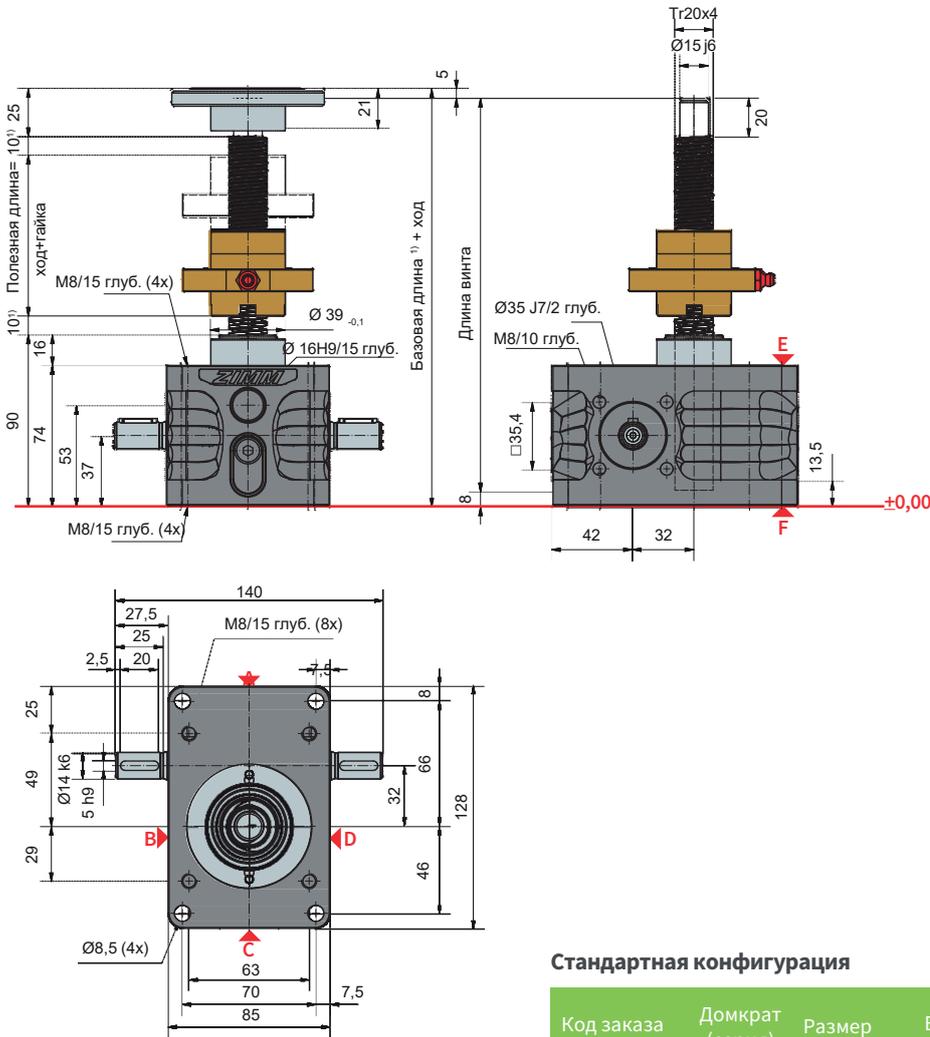


Стандартная конфигурация

Код заказа	Домкрат (серия)	Размер	Версия	Передаточное отношение	Винт	Ход на 1 оборот вала
ZE-10-RN	ZE	10	R (ходовой винт)	N (норм.) 4:1	Tr 20x4	1,00 мм
ZE-10-RL				L (медл.) 16:1		0,25 мм


10 кН

Характеристики рабочего цикла, тепловые

Передаточное отношение „N“ (4:1)

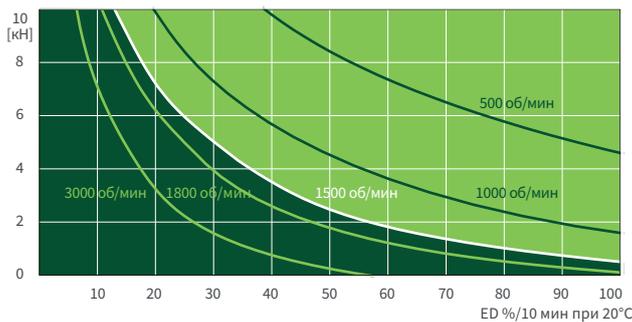

Передаточное отношение „L“ (16:1)

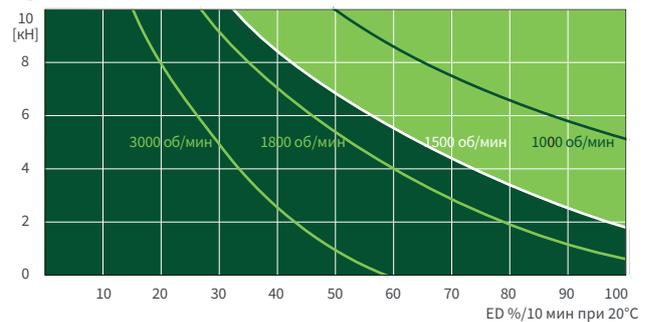

Эти карты используются для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°C и т. д.) и для правильного обслуживания (смазка и т. п.). Карты созданы на основе стандартной трапециевидной резьбы ZIMM Tr 20x4. В случае шарико-винтовой передачи KGT рабочий цикл может быть во много раз больше.