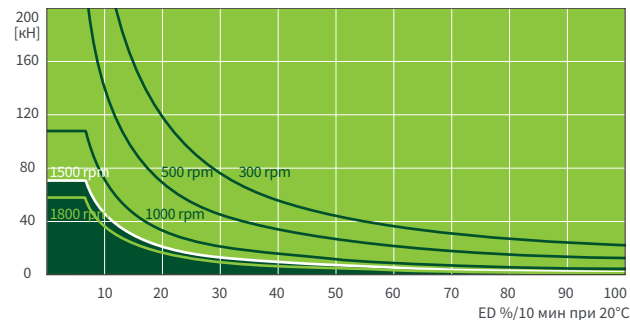
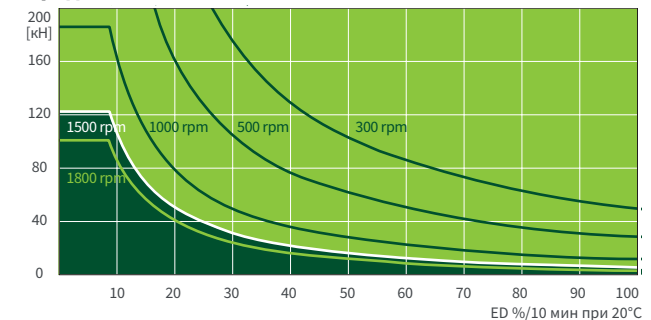

**Стандартная конфигурация**

Код заказа	Домкрат	Размер	Врсия	Передаточное отношение	Винт	Ход на 1 оборот
ZE-250-RN	ZE	250	R (ходовая гайка)	N (норм.) 10,66:1	Tr 80x16	1,50 мм
ZE-250-RL				L (медл.) 32:1		0,50 мм

# 250 кН

**Характеристики рабочего цикла, тепловые**
**Передаточное отношение „N“ (10,66:1)**

**Передаточное отношение „L“ (32:1)**


Эти карты предназначены для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°C и т. д.) и правильного обслуживания (смазка и т. д.). Карты выполнены на основе стандартной трапецидальной резьбы ZIMM Tr 70x12. С шариковинтовой передачей KGT рабочий цикл может быть во много раз больше.