
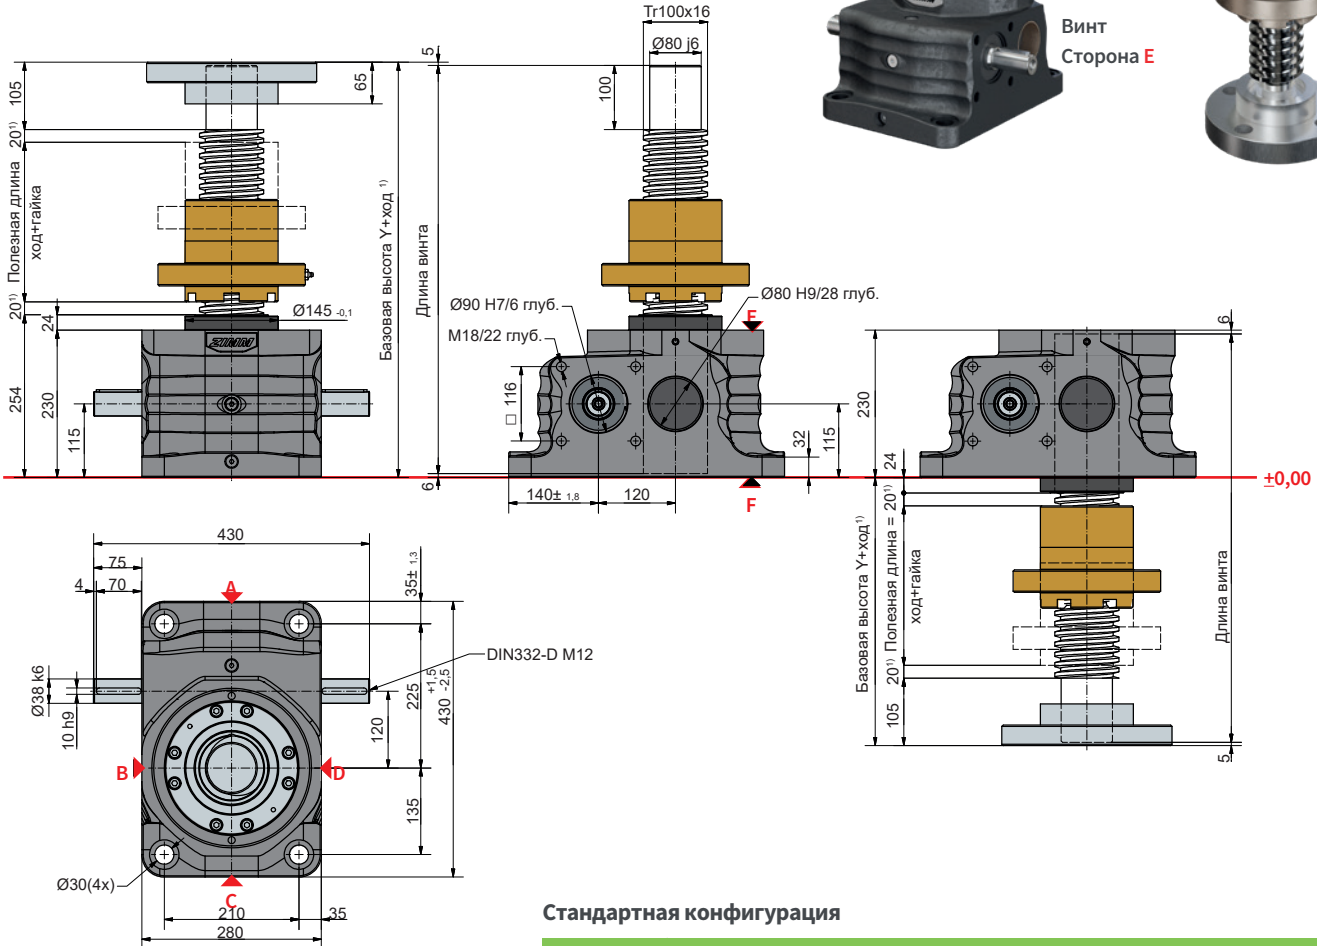


R 350 кН

ZE-350-R | Ходовая гайка

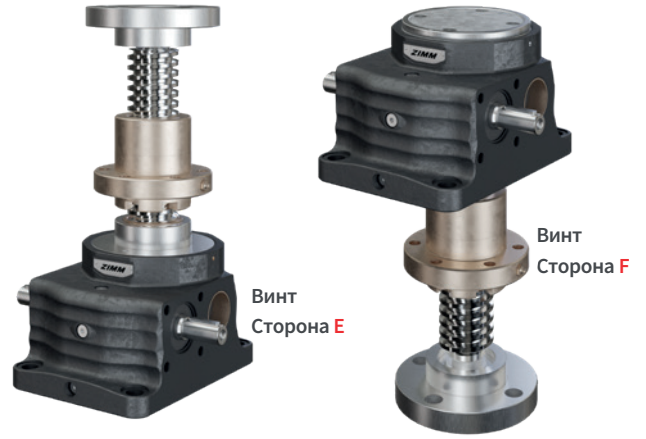


Стандартная конфигурация

Код заказа	Домкрат	Размер	Версия	Передаточное отношение	Винт	Ход на 1 оборот
ZE-350-RN	ZE	350	R (ходовая гайка)	N (норм.) 10,66:1	Tr	1,50 мм
ZE-350-RL				L (медл.) 32:1	100x16	0,50 мм


350 кН

Характеристики рабочего цикла, тепловые

Передаточное отношение „N“ (10,66:1)

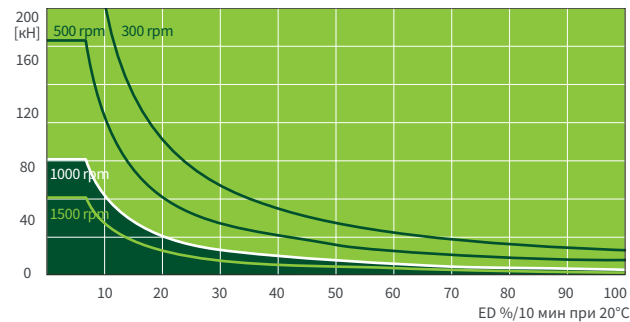

Передаточное отношение „L“ (32:1)

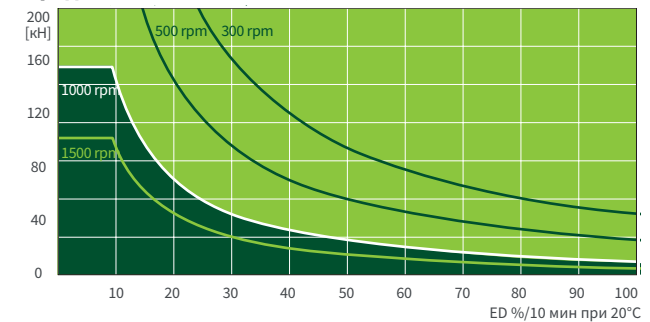

Эти карты предназначены для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°C и т. д.) и правильного обслуживания (смазка и т. д.). Карты выполнены на основе стандартной трапецидальной резьбы ZIMM Tr 70x12. С шариковинтовой передачей KGT рабочий цикл может быть во много раз больше.