Tr

R

50 кН

ZE-50-R | Ходовая гайка

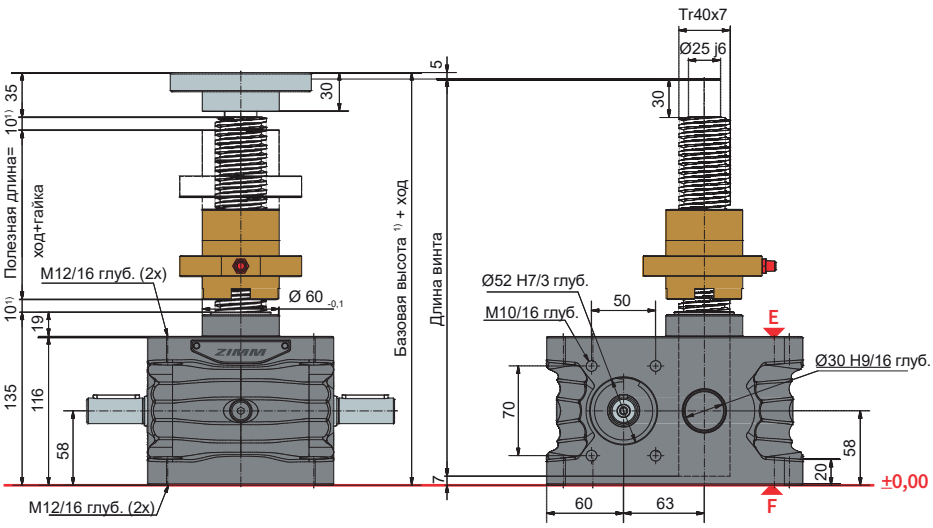

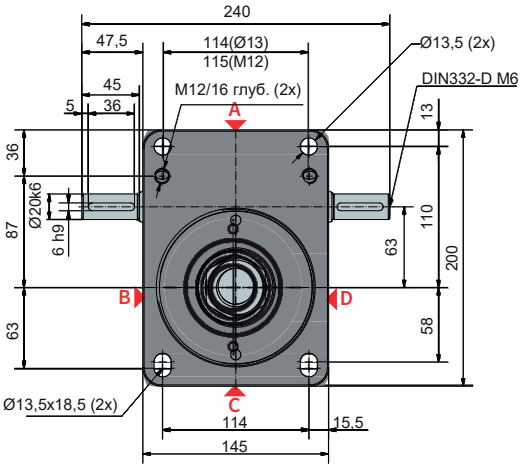

Стандартная конфигурация

Код заказа	Домкрат	Размер	Версия	Передаточное отношение	Винт	Ход на 1 оборот
ZE-50-RN	ZE	50	R (ходовая гайка)	N (норм.) 7:1	Tr 40x7	1,00 мм
ZE-50-RL				L (медл.) 28:1		0,25 мм

50 кН

Характеристики рабочего цикла, тепловые

Передаточное отношение „N“ (7:1)

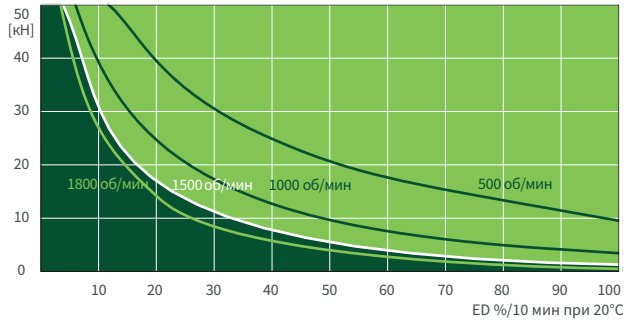

Передаточное отношение „L“ (28:1)

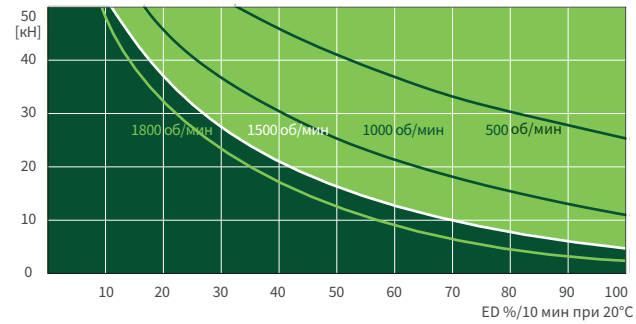

Эти карты предназначены для ориентации в стандартных промышленных условиях (температура окружающей среды 20°C и т. д.) и правильного обслуживания (смазка и т. д.). Карты выполнены на основе стандартной трапецеидальной резьбы ZIMM Tp 40x7. С шарико-винтовой передачей KGT рабочий цикл может быть во много раз больше. Если вам нужен еще более высокий рабочий цикл или мощность, вы найдете информацию о наших высокопроизводительных домкратах ZE-H на страницах 70 и 71.