



От 5 до 25 кН
KGT-S | Ходовой винт

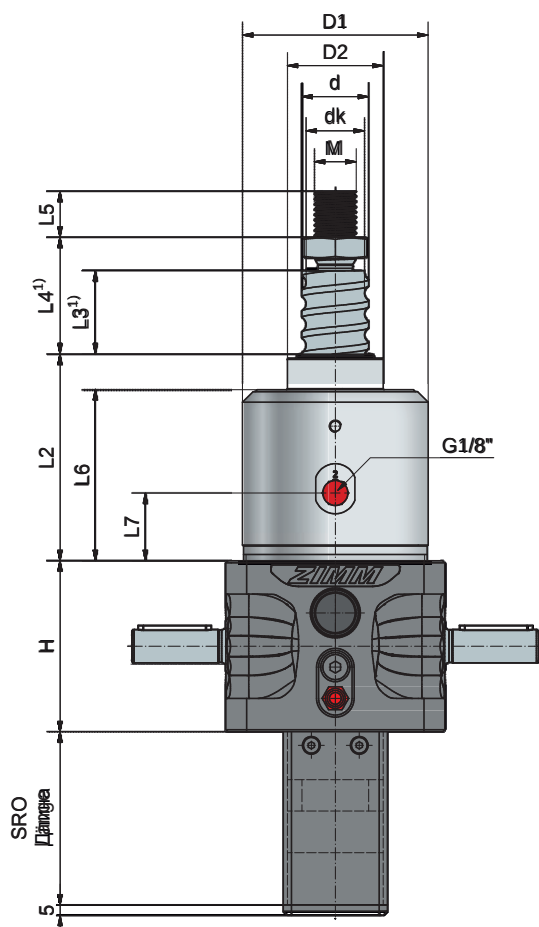

Сечение защитной трубы SRO

ZE-5	ZE-10	ZE-25
a41 x b45, или Ø50	a60 x b60, R макс. 8 или Ø70	

В качестве стандарта рекомендуется защита от проворота VS.

Длина защитной трубы SRO

Без защиты AS / VS	$(L4 = \text{от } 203 \text{ до } 224 \times 2) + \text{Ход}$
С защитой AS / VS	$VS = (L4 \times 2) + (\text{от } 15 \text{ до } 20) + \text{Ход}$
С защитой VS и конечными выключателями ESSET	$ES = VS + (\text{от } 43 \text{ до } 45) + \text{Ход}$
С VS, выключателями ESSET и плитой KAR	$ES + (\text{от } 59 \text{ до } 64) \parallel \text{от } 49 \text{ до } 59) + \text{Ход}$

Точное определение установочных размеров в зависимости от хода (гофрозащита, винт...) удобно с помощью нашего онлайн-конфигуратора: www.zimm.com

Домкрат	KGT винт	Ход на 1 оборот приводного вала		KGT Нагрузка кН		Осевой люфт макс ³⁾
	ØxP	SN	SL	dyn. C ²⁾	stat. Co=Coa	
ZE-5	16x5	1,25	0,31	10,1	12	0,06
	16x10	2,50	0,63	11,1	12,9	0,06
ZE-25	25x10	2,50	0,63	25,2	45,4	0,06
	25x25	6,25	1,56	20,7	37,3	0,06
	25x50	12,50	3,14	19,2	37,3	0,06
	32x5	0,83	0,21	24,8	49,7	0,06
	32x10	1,67	0,42	30,8	45,6	0,06
	32x20	3,33	0,83	32,9	47,1	0,06
	32x40	6,67	1,67	18,3	37,3	0,06



Домкрат	KGT винт ØxP	Размеры мм											
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	M
ZE-5	16x5	62	15,5	12,9	59	29	66	15	25	19	54	23	M12
	16x10	62	15,5	12,9	59	29	66	25	35	19	54	23	M12
ZE-10	25x5	74	24,5	21,9	69	39	85	15	27	20	69	21	M14
	25x10	74	24,5	21,9	69	39	85	25	37	20	69	21	M14
	25x25	74	24,5	21,9	69	39	85	60	72	20	69	21	M14
	25x50	74	24,5	21,9	69	39	85	125	137	20	69	21	M14
ZE-25	32x5	82	31,5	28,9	89	46	99	15	31	22	82	33	M20
	32x10	82	31,5	26,8	89	46	99	20	36	22	82	33	M20
	32x20	82	31,5	26,8	89	46	99	35	51	22	82	33	M20
	32x40	82	31,5	28,9	89	46	99	70	86	22	82	33	M20

1) Размер L3 может быть уменьшен после консультации. Для гофрированной или спиральной защиты может потребоваться удлинение винта.

2) Динамическая грузоподъемность согласно DIN ISO 3408

3) Уменьшенный люфт 0,02 мм доступен по запросу