



От 50 до 200 кН

KGT-S | Ходовой винт

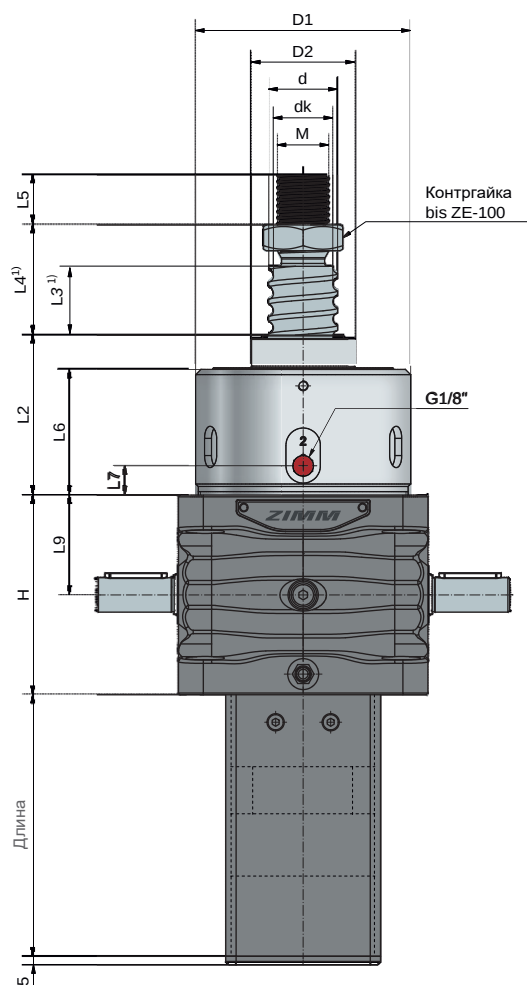

Сечение защитной трубы SRO

ZE-50	ZE-100	ZE-150	ZE-200
102x102, R макс. 10 или Ø130		135x135, R макс. 15 или Ø175	

В качестве стандарта рекомендуется защита от проворота VS.

Длина защитной трубы SRO Пример ZE-50

Без защиты AS/VS	KGT-базовая длина (L4 x 2, 4 варианта) + Ход
С защитой AS/VS	KGT-базовая длина + AS/VS (30) + Ход
С VS и конечными выключателями ESSET	KGT-базовая длина + AS/VS + ES (55) + Ход
С VS, выключателями ESSET и плитой KAR	KGT-базовая длина + AS/VS + ES + KAR (4 варианта) + Ход

Точное определение установочных размеров в зависимости от хода (гофрозащита, винт...) удобно с помощью нашего онлайн-конфигуратора: www.zimm.com

Домкрат	KGT винт	Ход на 1 оборот приводного вала		KGT нагрузка кН		Осевая люфт макс ⁴⁾
	ØxP	SN	SL	dyn. C ²⁾	stat. Co=Coa	мм
ZE-50	40x5	0,71	0,18	27,5	63,6	0,06
	40x10	1,43	0,36	46,1	71,3	0,06
	40x20	2,86	0,72	44	80,4	0,06
	40x40	5,71	1,43	35	101,9	0,06
ZE-100	50x10	1,11	0,28	122,4	248,6	0,06
	50x20	2,22	0,56	127,3	270,3	0,06
	50x40	4,44	1,11	84,7	143,1	0,06
ZE-150	63x10	1,11	0,28	150,2	598,4	0,03
	63x20	2,22	0,56	173,5	346,2	0,03
	63x40	4,44	1,11	96,6	205,1	0,03
	63x60 ³⁾	6,67	1,67	59,5	102,5	0,03
ZE-200	80x10 ³⁾	1,25	0,42	206	710,8	0,03
	80x20	2,50	0,83	463,5	1163,7	0,03
	80x40	5,00	1,67	283,8	902	0,03
	80x60	7,50	2,50	193,6	582,5	0,03



Домкрат	KGT винт ØхР	Размеры мм												
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	L9	M
ZE-50	40x5	116	39	36,4	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x10	116	39	33,3	125	60	93	15	39	29	74	17	58	M30
	40x20	116	39	34,3	125	60	93	30	54	29	74	17	58	M30
	40x40	116	39	36,4	125	60	93	60	84	29	74	17	58	M30
ZE-100	50x10	160	49	43,3	148	85	148	20	48	48	118	19	80	M36
	50x20	160	49	43,3	148	85	148	40	68	48	118	19	80	M36
	50x40	160	50	41,1	148	85	148	80	108	48	118	19	80	M36
ZE-150	63x10	185	63	56,6	168	90	150	20	20	48	118	24	92,5	M42x2
	63x20	185	63	51,8	168	90	150	40	40	48	118	24	92,5	M42x2
	63x40	185	63	54,1	168	90	150	80	80	48	118	24	92,5	M42x2
	63x60 ³⁾	185	63	54,1	168	90	150	120	120	48	118	24	92,5	M42x2
ZE-200	80x10 ³⁾	176	79,4	74,36	214	110	226	20	20	58	192	128	88	M56x2
	80x20	176	79,4	69,32	214	110	226	40	40	58	192	128	88	M56x2
	80x40	176	79,4	72,68	214	110	226	80	80	58	192	128	88	M56x2
	80x60	176	79,4	72,68	214	110	226	120	120	58	192	128	88	M56x2

1)Размер L3 может быть уменьшен после консультации. Для гофрированной или спиральной защиты может потребоваться удлинение винта.

2) Динамическая грузоподъемность согласно DIN ISO 3408

3) Не является предпочтительным

4)Уменьшенный люфт 0,02 мм доступен по запросу