


## Аксессуары

Гофрированная защита FB | Используется для всех версий

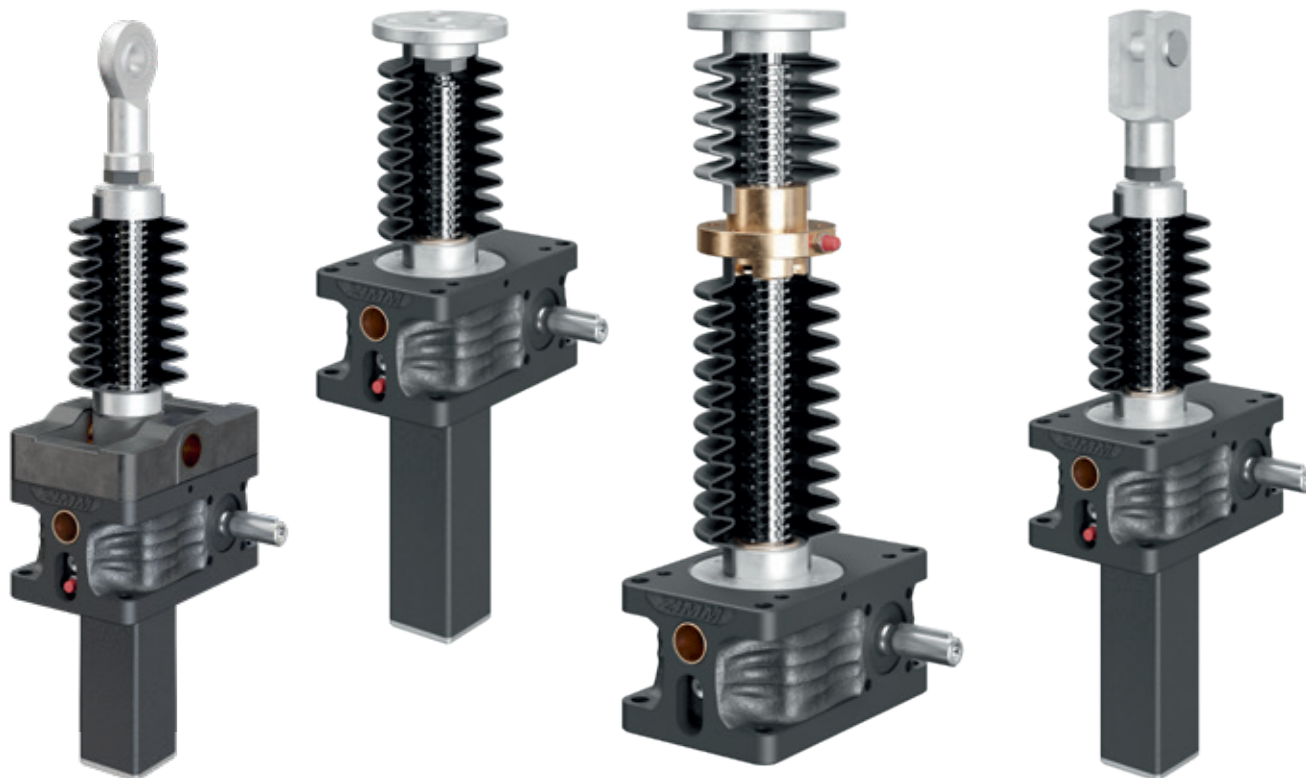

### Гофрированная защита предохраняет винт и смазку от загрязнения.

Мы настоятельно рекомендуем использовать гофрозащиту для оптимальных условий эксплуатации.

#### СОБЛЮДАТЬ:

Чтобы не повредить гофрозащиту, размер ZD не должен быть уменьшен или размер AZ не должен быть превышен. Для хода 1000 мм и более используется гофрозащита с ограничителем растяжения. Убедитесь, что гофрозащита не касается винта при горизонтальной установке.

#### Опасность разрушения!

Этого можно избежать за счет использования гофрозащиты со скользящими втулками. Защищайте винт и гофрированную защиту от цементной пыли, пыли от угловых шлифовальных машин, сварочных брызг, и т. д. Защищайте гофрозащиту от прямых солнечных лучей. Максимальный рабочий цикл подъемного механизма может быть уменьшен за счет теплоизоляционного эффекта гофрозащиты.