

Техническая информация


Допустимые нагрузки | Крепление и монтаж

Сами актуаторы рассчитаны на полную статическую номинальную нагрузку при сжатии и растяжении. Допустимая нагрузка зависит от типа крепления.

Нагрузка на сжатие (фиксированное крепление)

Полная номинальная нагрузка


Актуаторы могут подвергаться полной статической номинальной нагрузке.

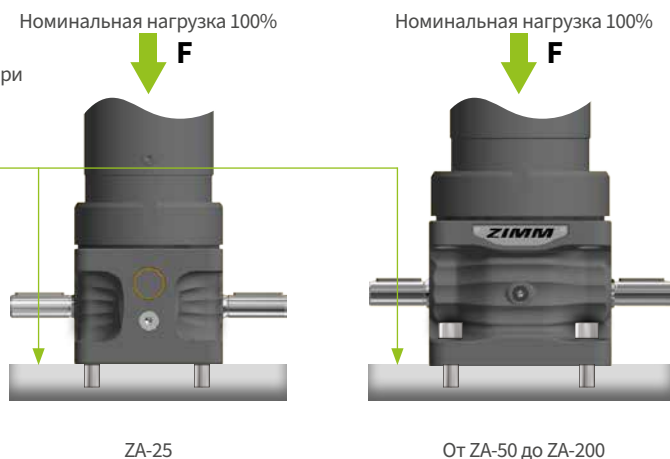

Нагрузка на сжатие (фиксированное крепление)

Полная номинальная нагрузка

Растягивающая нагрузка приходится на болты крепления (сквозные отверстия в корпусе редуктора).



Болты класса 8.8

